

■ 特性

- ◆ 定电压输入：5VDC/12VDC/24VDC
- ◆ 非稳压正负输出：3.3VDC/5VDC/9VDC/12VDC/15VDC
- ◆ 输入与输出隔离电压：3000VDC
- ◆ 工作温度：-40℃~+85℃
- ◆ 国际标准7PIN单列/14PIN双列直插封装
- ◆ 阻燃封装，满足UL94-V0要求
- ◆ 满足ROHS指令要求

■ 产品特性 (除特殊说明, 其它所有参数测试条件为: 标称输入电压, 全阻性负载和25℃室温环境)

输入特性		注释
标称值5	4.5-5.5VDC	
输入电压 标称值12	10.8-13.2VDC	
标称值24	21.6-26.4VDC	

输出特性		
负载效应 (标称输入, 10%-100%标称负载)	≤±15%	
源效应 (标称负载 全电压输入范围)	≤±1.2%	
输出纹波与噪声	<150mVp-p	带宽20M示波器

一般特性		
开关频率	70KHz	典型值
输出短路可持续时间	1秒	
产品工作时接外壳端温升	15℃典型值	25℃最大值
温度系数	0.03%/℃	
引脚耐焊接温度	300℃	焊点距接外壳端1.5mm, 10秒
隔离电压	3000Vdc	测试时间1分钟, 漏电流小于1mA
绝缘电阻	1000MΩ	绝缘电压500V
工作温度	-40~+85℃	工作环境温度
贮存温度	-55~+125℃	
贮存湿度	<95%	
冷却方式	自然风冷	
平均无故障时间	3×10 ⁶ hrs	MIL-HDBK-217
重量	2g	标准产品

■ 应用范围

FS/D-2W系列产品具有很高的隔离特性, 特别适用于BS/D-2W系列产品还不能满足的高隔离电压的电源系统。


该产品适用于:	该产品不适用于:
1)输入电源的电压比较稳定 (电压变化≤10%) 2)输入与输出之间要求隔离 (隔离电压为3000VDC) 3)对输出电压稳定性和稳态纹波噪声要求不高 如: 纯数字电路, 一般低频模拟电路, IGBT等功率器件驱动电路等	1)输入电源电压不稳定, 输入电压变化范围≥±10% 2)输入与输出之间要求隔离电压<1000VDC 3)对输出电压稳定性要求较高的电路

■ 产品型号表

封装	型号	输入电压	输入电压范围	输出电压	输出电流		效率
					最大值	最小值	
SIP	F0503S-2W	5V	4.5V-5.5V	3.3V	600mA	60mA	72%
	F0505S-2W			5V	400mA	40mA	72%
	F0509S-2W			9V	222mA	22mA	75%
	F0512S-2W			12V	167mA	17mA	78%
	F0515S-2W			15V	133mA	13mA	78%
	F1203S-2W	12V	10.8V-13.2V	3.3V	600mA	60mA	72%
	F1205S-2W			5V	400mA	40mA	74%
	F1209S-2W			9V	222mA	22mA	75%
	F1212S-2W			12V	167mA	17mA	79%
	F1215S-2W			15V	133mA	13mA	79%
	F2403S-2W	24V	21.6V-26.4V	3.3V	600mA	60mA	72%
	F2405S-2W			5V	400mA	40mA	72%
	F2409S-2W			9V	222mA	22mA	76%
	F2412S-2W			12V	167mA	17mA	79%
	F2415S-2W			15V	133mA	13mA	80%
DIP	F0503D-2W	5V	4.5V-5.5V	3.3V	600mA	60mA	72%
	F0505D-2W			5V	400mA	40mA	72%
	F0509D-2W			9V	222mA	22mA	75%
	F0512D-2W			12V	167mA	17mA	78%
	F0515D-2W			15V	133mA	13mA	78%
	F1203D-2W	12V	10.8V-13.2V	3.3V	600mA	60mA	72%
	F1205D-2W			5V	400mA	40mA	74%
	F1209D-2W			9V	222mA	22mA	75%
	F1212D-2W			12V	167mA	17mA	79%
	F1215D-2W			15V	133mA	13mA	79%
	F2403D-2W	24V	21.6V-26.4V	3.3V	600mA	60mA	72%
	F2405D-2W			5V	400mA	40mA	72%
	F2409D-2W			9V	222mA	22mA	76%
	F2412D-2W			12V	167mA	17mA	79%
	F2415D-2W			15V	133mA	13mA	80%

注：由于篇幅有限，只列出常规产品，欲咨询定制产品，请致电公司销售人员。

■ FS/D-2W SERIES 外型尺寸图 (单个针的间距为2.54mm)

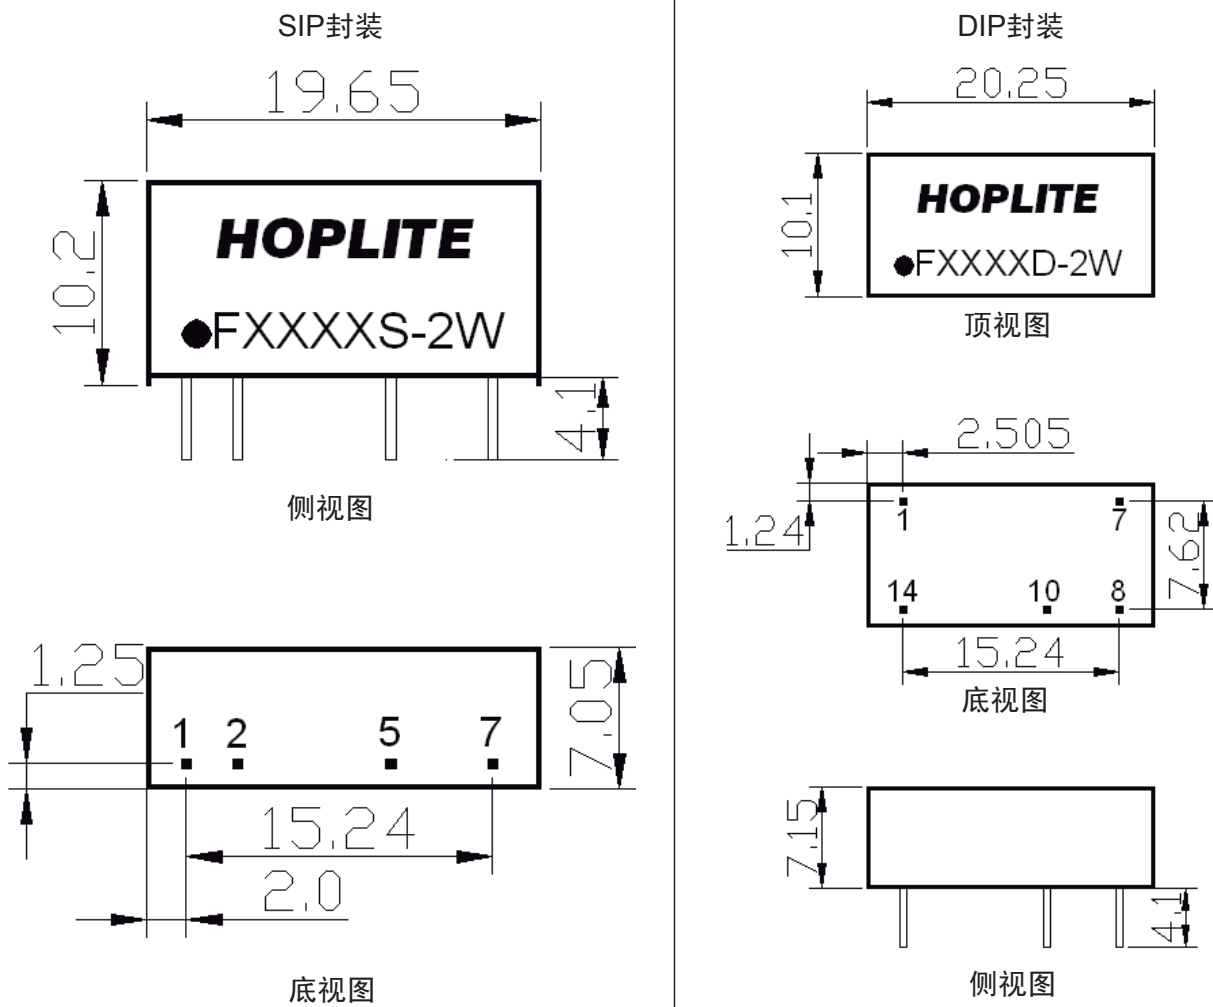

■ FS/D-2W SERIES 系列引脚定义 (NC脚为内部使用, 不能与任何引脚相连)

引脚	SIP		DIP	
	定义	说明	定义	说明
1	Vin	输入正	GND	输入地
2	GND	输入地		
5	0V	输出地		
7	+Vo	输出正	NC	空脚
8			+Vo	输出正
10			0V	输出地
14			Vin	输入正